


Funis - Floor

Aquasensor

- De hoofdcomponenten inclusief de batterijen zijn gemonteerd in een controlebox voor montage onder de wastafel.
- Vaste watertemperatuur. Vóórgemengd of alleen koud water.
- Voor een correcte afstelling van de waterstroom dient de aanvoerleiding aangesloten te worden op een hoekstopkraantje (niet meegeleverd).
- Flexibele aansluitslang met 3/8" wartel meegeleverd.
- Werkt 3 jaar op 4 Alkaline batterijen AA bij gemiddeld 100 cycli per dag (meegeleverd). Ook leverbaar met trafo.



Stijlvolle,
verzonken,
design
perlator.
Diefstalveilig.

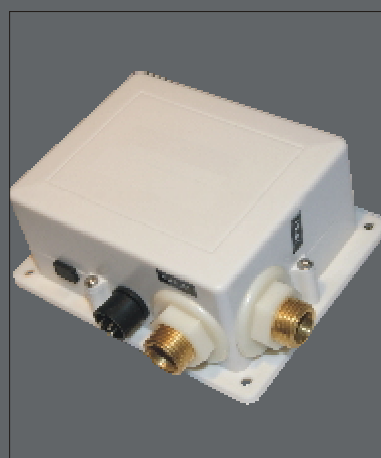

Hoofdcomponenten
in controlebox voor
montage onder de
wastafel. Tevens
voorzien van batterij-
houder of trafo.
Afmeting bxhxd:
150x120x63 mm

