


# Angulus

# Aquasensor


- Alle Komponenten, einschließlich des Batteriehalters, sind im Armaturengehäuse integriert.
- Zwei Ausführungen: mit Mischknopf zur Regulierung der Wassertemperatur, ohne Mischknopf für kaltes oder vorgemischtes Wasser.
- Zur korrekten Einstellung des Wasserflusses müssen die Zufuhrleitungen an Eckventile angeschlossen werden (nicht mitgeliefert).
- Flexible Anschlusschläuche mit 3/8" Verbinder und Rückschlagventilen werden standardmäßig mitgeliefert.
- Funktioniert bis zu 3 Jahre lang mit 4 Alkaline Batterien AAA bei durchschnittlich 100 Zyklen pro Tag (mitgeliefert).

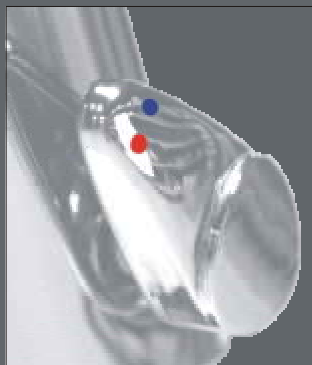

Mischknopf zur Einstellung auf die von Ihnen gewünschte Temperatur.



Auch ohne Mischknopf lieferbar. Geeignet für kaltes oder vorgemischtes Wasser.

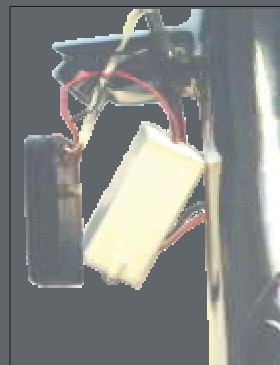

Einfache Installation. Alle Komponenten im Armaturengehäuse. Batteriewechselanzeige über das Sensordisplay.



Intelligente Elektronik mit selbststellendem Erkennungsbereich und Niedrigspannungsindikation, die angibt, wann die Batterien ersetzt werden müssen.

