


# Aquasensor

- Voor montage aan de muur. De hoofdcomponenten inclusief de batterijen zijn gemonteerd in een controlebox voor montage onder de wastafel.
- Vaste watertemperatuur. Vóórgemengd of alleen koud water.
- Voor een correcte afstelling van de waterstroom dient de aanvoerleiding aangesloten te worden op een hoekstopkraantje (niet meegeleverd).
- Flexibele aansluitslang met 1/2" wartel meegeleverd.
- Werkt 6 jaar op 4 Alkaline batterijen AA bij gemiddeld 100 cycli per dag (meegeleverd).

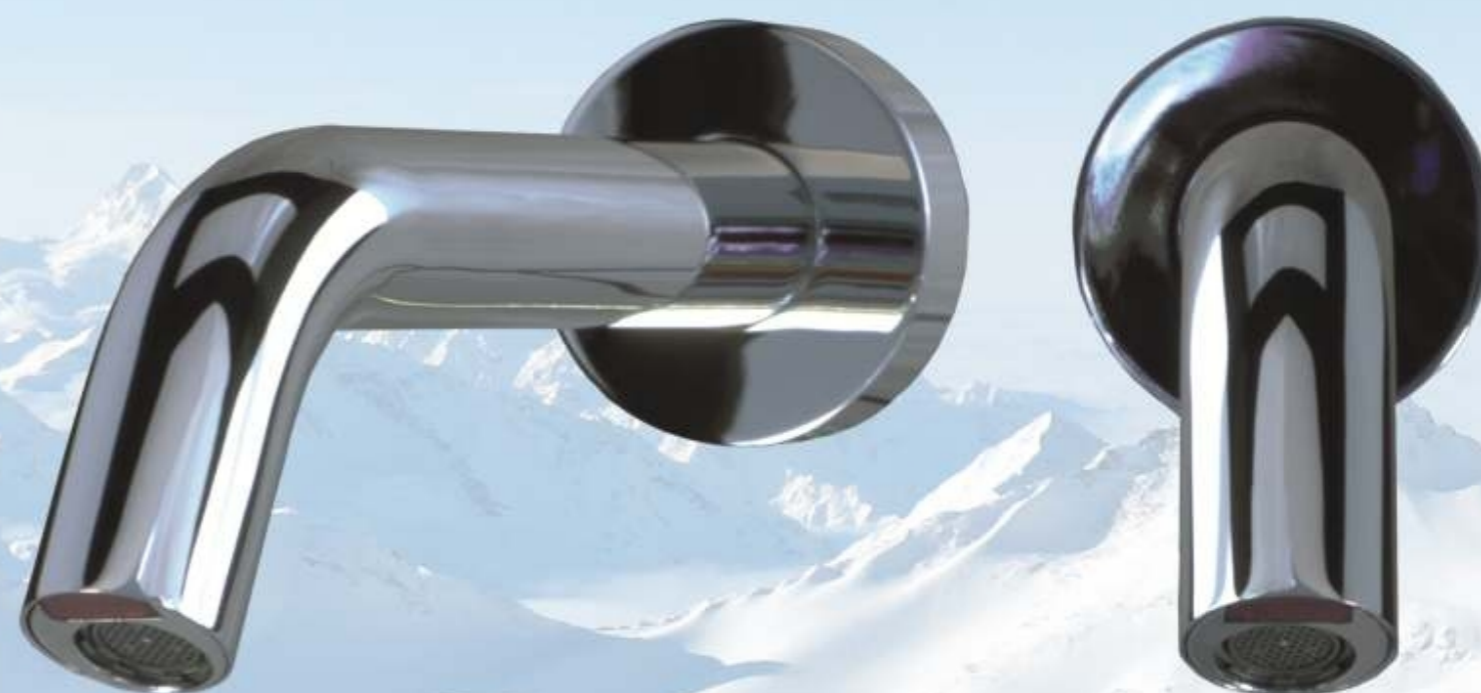

**HANDSFREE SENSOR KRANEN**

H.O. Industries BV - Satellietbaan 6

2181 MH Hillegom - 0252-700269

[www.aquasensor.nl](http://www.aquasensor.nl)

[info@aquasensor.nl](mailto:info@aquasensor.nl)



Stijvolle,  
verzonken,  
design  
perlator.  
Diefstal veilig.



Hoofdcomponenten in  
controlebox voor  
montage onder de  
wastafel. Tevens  
voorzien van batterij  
compartiment. Afmeting  
bxhxd: 150x120x63 mm

